

## Schnelleinstieg für Webhosting



# Inhaltsverzeichnis


<b>SCHNELLEINSTIEG FÜR WEBHOSTING .....</b>	<b>1</b>
<b>INHALTSVERZEICHNIS .....</b>	<b>2</b>
<b>SCHNELLEINSTIEG FÜR WEBHOSTING .....</b>	<b>3</b>
<b>WAS KANN DAS WEBHOSTING PAKET?.....</b>	<b>4</b>
<b>DOMAINVERWALTUNG .....</b>	<b>4</b>
Domainzuordnung.....	4
Direkte Umleitung .....	5
Homepage-Baukasten.....	5
<b>FTP-ZUGÄNGE .....</b>	<b>5</b>
<b>E-MAIL-VERWALTUNG.....</b>	<b>7</b>
E-Mail Konten und E-Mail Adressen anlegen.....	7
Dynamic-Spam-Out-Stop .....	9
Der Webmailer .....	10
E-Mail Weiterleitung einrichten .....	10
<b>SPEICHERPLATZVERTEILUNG.....</b>	<b>11</b>
<b>PHP UND SKRIPTE.....</b>	<b>11</b>
PHP Error Logfiles .....	12
Änderung der PHP Version .....	13
(MySQL) Datenbanken.....	14
(MySQL) Datenbanken auf SSD .....	15
PHP-Mailfunktion .....	16
<b>WICHTIGE LINKS .....</b>	<b>17</b>

## Schnelleinstieg für Webhosting

### Hallo lieber Kunde und herzlich willkommen!

Sie haben Ihr Kundenkonto erfolgreich aktiviert und sind nun zum ersten Mal im Kundeninformationssystem (KIS) eingeloggt. Sofort möchten Sie loslegen und die wichtigsten Dinge einrichten. Dabei möchten wir Sie mit dieser Anleitung unterstützen. Wir gehen bei dieser Anleitung davon aus, dass Sie bereits eine Domain bestellt oder transferiert haben.

Es wird in dieser Anleitung und auch im Kontakt mit unserem Support zur Navigation im KIS immer wieder die Rede von "Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - ...." sein. Diesen Menüpunkt finden Sie wie folgt:

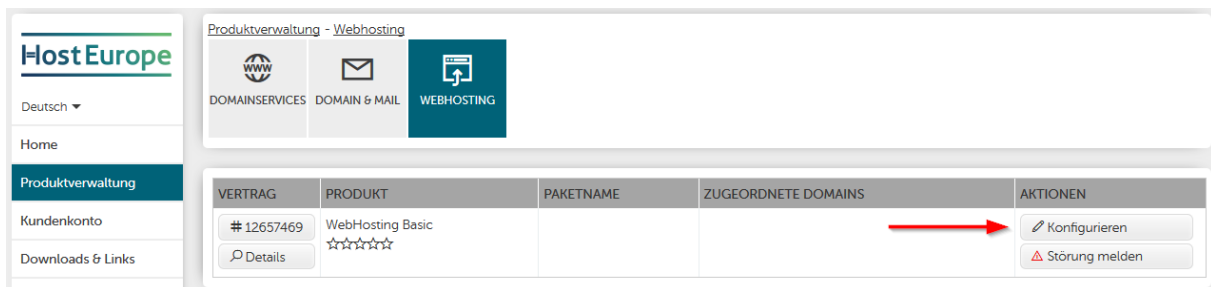

Produktverwaltung - Webhosting

Deutsch ▾

Home

Produktverwaltung


Kundenkonto

Downloads & Links

DOMAINSERVICES DOMAIN & MAIL WEBHOSTING

VERTRAG	PRODUKT	PAKETNAME	ZUGEORDNETE DOMAINS	AKTIONEN
# 12657469 Details	WebHosting Basic ☆☆☆☆☆			<a href="#">Konfigurieren</a> <a href="#">Störung melden</a>

Nun erscheint das Hauptmenü Ihres Webhosting-Pakets.



Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - Allgemeines - Allgemeine Informationen

DOMAINSERVICES DOMAIN & MAIL WEBHOSTING

> Allgemeines > Domains > E-Mail > Restore & Backup > Sicherheit & SSL > Skripte & Datenbanken > Statistiken & Logfiles > Vertrag, Add-ons & Nutzer > Webspaces

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Hauptmenüpunkte fahren, öffnen sich Untermenüs über die Sie alle wichtigen Einstellungen direkt erreichen können.

## Was kann das Webhosting Paket?

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Weospace mit FTP-Zugang
- Domainverwaltung
- E-Mail-Verwaltung

Und natürlich noch ein paar Dinge mehr, zu denen Sie in den FAQ weitere Informationen finden. Mehr dazu finden Sie in der Rubrik „wichtige Links“.

## Domainverwaltung

Mit Ihrem Webhosting-Paket können Sie Domains vielfältig nutzen - von einfachen Weiterleitungen bis zu getrennten Webseiten für jede zugeordnete Domain.

### Domainzuordnung

Sofern Sie nur eine Domain haben bzw. unter allen Domains dieselbe Webseite angezeigt werden soll, bleibt die Standardeinstellung unverändert. Der Pfad bleibt /www. Jede Domain, auch zusätzlich bestellte Domains, zeigen automatisch auf diesen Ordner. Sie können dann direkt mit dem Punkt „FTP-Zugänge“ fortfahren.

Sie haben mehrere Domains und möchten aber jeweils eine eigene Seite anzeigen lassen? Dann geben Sie für jede Domain einen eigenen Ordner im Weospace an, dessen Inhalt dann dort angezeigt wird. Gehen Sie dazu in die Domainzuordnungen unter

Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - Domains - Domainzuordnungen editieren

Auch auf einen genutzten Homepagebaukasten können Sie dort verweisen.

Domainzuordnung editieren

DOMAIN #1		PFAD/URL #1		AKTIV	IPV6	EXT. MX ☺	WEBANW. ☺
wp12657469.server-he.de	Verzeichnis ▾	/www	↳Browse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
webpack-test.de	Verzeichnis ▾	/www/seite1	↳Browse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
* Domain noch nicht delegiert		Verzeichnis					
		Umleitung					
		Homepage-Baukasten Mini 3.0 (Addon inaktiv) (732388)					

*Note: A red box highlights the text 'Pfad im Weospace angeben' with an arrow pointing to the path field of the second domain. Another red arrow points to the dropdown menu of the second domain.*

Wenn der angegebene Ordner nicht existiert, wird dieser automatisch vom System in dem Weospace angelegt. Mit einem im KIS angelegten FTP-Zugang können Sie anschließend auf den entsprechenden Ordner verweisen. (siehe FTP-Zugänge in dieser Anleitung)

## Direkte Umleitung

Wenn Sie bei einem anderen Anbieter eine Webseite verwalten, können Sie Ihre Domain(s) auch dorthin umleiten. Unter dem KIS-Menüpunkt

Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - Domains - Domainzuordnung & -verwaltung

können Sie für jede Domain separat eine Umleitung einrichten. Wählen Sie dazu in der Domainliste statt Verzeichnis die weitere Option Umleitung aus und tragen Sie im Feld "Pfad/URL" die Webseite ein, auf die Sie gern umleiten möchten. Im Webbrowser wird nach Aufruf der Domain die Weiterleitungsadresse angezeigt.

Domainzuordnung editieren

DOMAIN #1		PFAD/URL #1		AKTIV	IPV6	EXT. MX ☺	WEBANW. ☺
wp12657469.server-he.de	Verzeichnis	/www	Browse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
webpack-test.de	Umleitung	http://nur-ein-beispiel.de/	Browse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
	Verzeichnis						
	Umleitung						
	Homepage-Baukasten Mini 3.0 (Addon inaktiv) (732388)						

\* Domain noch nicht delegiert

Hier die gewünschte Zieladresse eintragen

Speichern

Die weiteren Umleitungsmöglichkeiten FRAME-Weiterleitung, htaccess oder DNS-Umleitung werden in den FAQ genauer erklärt.

## Möglichkeiten zur Einrichtung einer Weiterleitung Änderung / Anlegen von Nameserver Einträgen

## Homepage-Baukasten

Zu Ihrem Webhosting-Paket können Sie auch einen Homepage-Baukasten hinzubuchen und sofern dieser fertiggestellt ist, kann eine Zuweisung der erstellten Webseite zur gewünschten Domain unter

Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - Domains - Domainzuordnung & -verwaltung

erfolgen.

## FTP-Zugänge

Irgendwie müssen Ihre selbst erstellte Homepage oder anderweitige Daten ins Internet. Dazu müssen die entsprechenden Dateien per FTP hochgeladen werden. Als erstes benötigen Sie dazu einen FTP-Zugang. Diesen legen Sie im KIS an unter:

Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - Webpace - FTP-Zugänge

FTP-Zugänge (0/10) für den Server wp419.webpack.hosteurope.de

BENUTZERNAME ☺	PASSWORT ☺	PFAD IM WEB-/FTP-SPACE		BENUTZER	ZUGANG AKTIV / INAKTIV ☺	IP-ADRESSE ☺ IHRE AKTUELLE IP IST 10.20.14.55	AKTIONEN
ftp12657469-admin <b>1</b>	●●●●●●●●	/www <b>2</b>	Browse	wp12657469	permanent <b>3</b>		Anlegen

1. Geben Sie hier den hinteren Teil des FTP-Benutzernamens ein.
2. Hier wählen Sie das Verzeichnis. Hier empfiehlt es sich /www einfach stehen zu lassen.
3. Dies ist der Servername Ihres Pakets, den Sie auch in den allgemeinen Informationen finden.
4. Hier können Sie die Dauer einstellen, wie lange der FTP Zugang aktiv ist.

Der Benutzer sollte auf wp12657469 stehen bleiben. Im letzten Feld können Sie den FTP Zugang auf eine IP Adresse einschränken. Dies macht nur Sinn wenn man eine statische IP Adresse hat.

In unserem Beispiel lauten die FTP-Zugangsdaten dann wie folgt:

**Server:** wp419.webpack.hosteurope.de

**Benutzername:** wp12657469-admin

**Passwort:** das eingetragene Passwort

Bei Benutzername und Passwort muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Wie bereits angesprochen können Sie die FTP-Zugänge auch so anlegen, dass für jedes Verzeichnis (welches einer Domain zugewiesen ist) ein eigener FTP-Zugang nutzbar ist. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, einen FTP-Benutzer einzurichten, der alle Verzeichnisse/Domains verwalten kann.

FTP-Zugänge (4/10) für den Server wp419.webpack.hosteurope.de

BENUTZERNAME	PASSWORT	PFAD IM WEB-/FTP-SPACE		BENUTZER	ZUGANG AKTIV / INAKTIV	IP-ADRESSE <small>IHRE AKTUELLE IP IST 10.20.14.55</small>	AKTIONEN
ftp12657469-admin	<input type="text"/>	/www	<a href="#">Browse</a>	wp12657469	permanent	<input type="text"/>	Speichern Löschen Webcenter
ftp12657469-benutzer1	<input type="text"/>	/www	<a href="#">Browse</a>	wp12657469	permanent	<input type="text"/>	Speichern Löschen Webcenter
ftp12657469-benutzer2	<input type="text"/>	/www	<a href="#">Browse</a>	wp12657469	Aktiv bis: 18.1	<input type="text"/>	Speichern Löschen Webcenter
ftp12657469-benutzer3	<input type="text"/>	/www/seite1	<a href="#">Browse</a>	wp12657469	inaktiv	<input type="text"/>	Speichern Löschen Webcenter
ftp12657469- <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">Browse</a>	wp12657469	permanent	<input type="text"/>	Anlegen

**Hinweis:** Die Startseite der Webseite muss immer index.htm bzw. index.html oder index.php heißen. Ist diese Datei nicht vorhanden, erscheint nur die Host Europe-Baustellenseite. Bitte beachten Sie, dass der Server auf Linux basiert und daher Groß- und Kleinschreibung ebenfalls unterschieden wird. Eine Startseite namens Index.htm wird daher nicht angezeigt.

Anleitungen zur Einrichtung verschiedener FTP-Programme finden Sie hier:

[Informationen zum Upload von Webinhalten via FTP](#)

## E-Mail-Verwaltung

### E-Mail Konten und E-Mail Adressen anlegen

Zunächst einmal ein paar Grundlagen zu E-Mails: Es gibt E-Mail-Konten und E-Mail-Adressen. Ein E-Mail-Konto ist sozusagen der Briefkasten, in dem Ihre E-Mails gespeichert werden. Die E-Mail-Adressen können Sie vergleichen mit den Namen, welche Sie außen auf dem Briefkasten anbringen. Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen einem E-Mail-Konto zuweisen, kann also jeder, der die Zugangsdaten zu diesem E-Mail-Konto hat, auch alle E-Mails der zugewiesenen E-Mail-Adressen lesen. Sollen E-Mail-Adressen getrennt abgerufen werden, benötigen Sie zu jeder E-Mail-Adresse ein eigenes E-Mail-Konto.

Im KIS unter Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - E-Mail - E-Mail-Konten verwalten / Autoresponder / Filter / Webmailer“ können Sie ein E-Mail-Konto direkt mit einer E-Mail-Adresse anlegen.

Neues E-Mail-Konto anlegen

KONTENNAME	1	wp12657469-	info
PASSWORT	2	●●●●●●●●	
KONTO-TYP		Standard (IMAP/POP3) <input checked="" type="radio"/> Hosted Exchange <input type="radio"/>	
VIRENSCHUTZ		<input type="checkbox"/>	
STANDARDSPAMSCHUTZ		<input type="checkbox"/>	
E-MAIL-ADRESSE ANLEGEN	4	info	@ <input type="text" value="webpack-test.de"/> 3 wp12657469.server-he.de

Hinzufügen

1. Vergeben Sie hier den Benutzernamen für das Mailkonto.

Die meisten Nutzer geben hier den Nachnamen des Mitarbeiters ein, für den das Konto bestimmt ist oder nummerieren die Konten von 1-99 durch. Es kann vorkommen, dass Ihr Browser hier die Kundennummer einträgt, bitte ändern Sie diese dann ab.

2. Bitte hier ein sicheres Passwort mit mindestens 8 Zeichen eingeben.
3. Wählen Sie hier die gewünschte Domain aus.
4. Hier bitte den gewünschten Teil vor dem @ eintragen (z.B. info für info@domainname).

Wenn Sie das E-Mail-Konto anlegen, erhalten Sie eine Übersicht der Daten, die Sie zur Verwendung des E-Mail-Kontos benötigen.

## E-Mail-Konten und Zuweisung der Mail-Adressen

NAME DES E-MAIL-KONTOS	E-MAIL-ADRESSE(N)
wp12657469-info	info@webpack-test.de

POSTEINGANG			
Server	wp419.webpack.hosteurope.de		
	<i>unverschlüsselt</i>	<i>verschlüsselt</i>	Authentifizierung
IMAP / IMAPS Ports	143	143/993	Plain, SSL/TLS, STARTTLS
POP / POPS Ports	110	995	

POSTAUSGANG			
Server	wp419.webpack.hosteurope.de		
	<i>unverschlüsselt</i>	<i>verschlüsselt</i>	Authentifizierung
SMTP	25/587	25/465/587	PLAIN, LOGIN, TLS, STARTTLS

Damit können Sie das Konto auch in einem E-Mail-Programm anlegen. Anleitungen dazu finden Sie in unseren FAQ:

### Konfiguration gängiger Mailprogramme

So sieht die Übersicht der E-Mail-Konten nach dem Anlegen aus. Hier können Sie auch jederzeit ein neues Passwort für das E-Mail-Konto vergeben.

IMAP/POP3 E-Mail-Konten (1/100)

KONTONAME #1 ↓	PASSWORT ☺	VIRENSCHUTZ (0/1)	WEBMAILER SUPPORT-ZUGRIFF	EINSTELLUNGEN	KONTO	WEBMAILER
wp12657469-info	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/>	kein Zugriff Status: ☺	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Leeren Löschen	Einloggen Adressbücher
info@webpack-test.de (Primär)						



## Dynamic-Spam-Out-Stop

Spam E-Mails sind ein leidiges Thema. Damit Dritte über Ihre E-Mail Accounts keine großen Mengen an Spam E-Mails verschicken können, haben wir die Funktion Dynamic Spam-Out-Stop implementiert. Dieser Schutz stoppt den E-Mail-Versand bei Erreichen des gesetzten E-Mail-Limits für ausgehende E-Mails. Standardmäßig sind diese Limits wie folgt gesetzt:

50 E-Mails innerhalb der letzten 60 Minuten  
200 E-Mails innerhalb der letzten 24 Stunden

Die Anpassung der gesetzten Limits ist im KIS unter „Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - E-Mail - E-Mail-Konten verwalten / Autoresponder / Filter / Webmailer“ möglich.

IMAP/POP3 E-Mail-Konten (4/100)

KONTONAME	PASSWORT	VIRENSCHUTZ (1/1)	WEBMAILER SUPPORT-ZUGRIFF	EINSTELLUNGEN	KONTO	WEBMAILER
wp12657469-benutzer1	<input type="password"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	kein Zugriff Status: ☺	⊙ @ ↶ ▾ 🔍	Leeren Löschen	Einloggen Adressbücher
↳benutzer1@webpack-test.de (Primär)						
wp12657469-benutzer2	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/>	kein Zugriff Status: ☺	⊙ @ ↶ ▾ 🔍	Leeren Löschen	Einloggen Adressbücher
↳benutzer2@webpack-test.de (Primär)						
wp12657469-benutzer3	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/>	kein Zugriff Status: ☺	⊙ @ ↶ ▾ 🔍	Leeren Löschen	Einloggen Adressbücher
↳benutzer3@webpack-test.de (Primär)						
wp12657469-info	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/>	kein Zugriff Status: ☺	⊙ @ ↶ ▾ 🔍	Leeren Löschen	Einloggen Adressbücher
↳info@webpack-test.de (Primär)						

Mit einem Klick auf „Rechte und Limits ändern“ können Sie die Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Konfiguration sieht dann wie folgt aus:

E-Mail-Konto: wp12657469-benutzer1

RECHTE UND LIMITS (DYNAMIC SPAM-OUT-STOP)	
Mailversand letzte 60 Minuten	Aktuell: 0 <b>1</b> Limit: <input type="text" value="50"/> <b>2</b>
Mailversand letzte 24 Stunden	Aktuell: 0 Limit: <input type="text" value="200"/>
Letzte Änderung	18.07.2016 14:03 durch KIS-Benutzer
Dynamische Anpassung ⊙	<input checked="" type="radio"/> aktiviert <b>3</b> <input type="radio"/> deaktiviert
Recht für Mailbox-Nutzer ⊙	<input checked="" type="radio"/> aktiviert <b>4</b> <input type="radio"/> deaktiviert
<input type="button" value="Speichern"/>	

1. Die aktuelle Anzahl an E-Mails die in den letzten 60min bzw. 24 Stunden über das Konto versendet wurde
2. Die aktuell gesetzten Limits (Bitte wählen Sie hier sinnvolle / realistische Limits.)
3. Hier kann die dynamische Anpassung aktiviert / deaktiviert werden.
4. Ist diese Funktion aktiviert, kann jeder Benutzer auch über die E-Mail-Konto-Administration die Werte anpassen.

## Der Webmailer

Mit den Daten des E-Mail-Kontos (und auch mit der E-Mail-Adresse) können Sie sich auch in unseren Webmailer anmelden. So können Sie von jedem Internetanschluss aus Ihre E-Mails einsehen. Im Webmailer können Sie nicht nur E-Mails sondern auch Kontakte und Termine verwalten. Bitte beachten Sie, dass das reine Arbeiten mit dem Webmailer (ohne einem E-Mail Client wie Outlook, Thunderbird, Mac Mail) einen Nachteil mit sich bringt. Sollte einmal keinen Zugriff auf das Internet haben, so haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre E-Mails. Mit einem E-Mail Client könnten Sie auf bereits empfangene E-Mails weiterhin zugreifen.

Den Login finden Sie unter folgender Adresse:

<https://webmailer.hosteurope.de>

FAQ: [Informationen zum Webmailer](#)

## E-Mail Weiterleitung einrichten

Natürlich können Sie eine E-Mail-Adresse auch weiterleiten, entweder mit oder ohne Kopie einer E-Mail ins E-Mail-Konto. Dies können Sie unter „Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - E-Mail - E-Mail-Adressen verwalten“ einstellen.

Neue E-Mail-Adresse anlegen

E-MAIL-ADRESSE / DOMAIN	VIRENSCHUTZ DEAKTIVIEREN	E-MAIL-KONTEN	WEITERLEITUNGEN ☯	
adresse <b>1</b> @ <input type="text" value="webpack-test.de"/> <b>2</b> <input type="text" value="wp12657469.server-he.de"/>	<input type="checkbox"/>	-- kein E-Mail-Konto -- <b>3</b> <input type="text" value="wp12657469-info"/>	<input type="text" value="ziel@nur-ein-beispiel.de"/> <b>4</b>	<input type="button" value="Hinzufügen"/>


1. Teil vor dem @ angeben
2. Teil hinter dem @ angeben
3. Wird hier ein Konto ausgewählt, dann wird zusätzlich eine Kopie dort abgelegt.
4. Weiterleitungsziel hier eintragen

## Speicherplatzverteilung

Dank der Möglichkeit, den Speicherplatz individuell verteilen zu können, können Sie den Speicherplatz Ihren Bedürfnissen entsprechend verteilen.

Dies ist jederzeit in Ihrem KIS unter: „Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - Webpace & Nutzer - Web-/E-Mail-Speicherplatz neu verteilen“ möglich.

Die Übersicht sieht dann so aus:

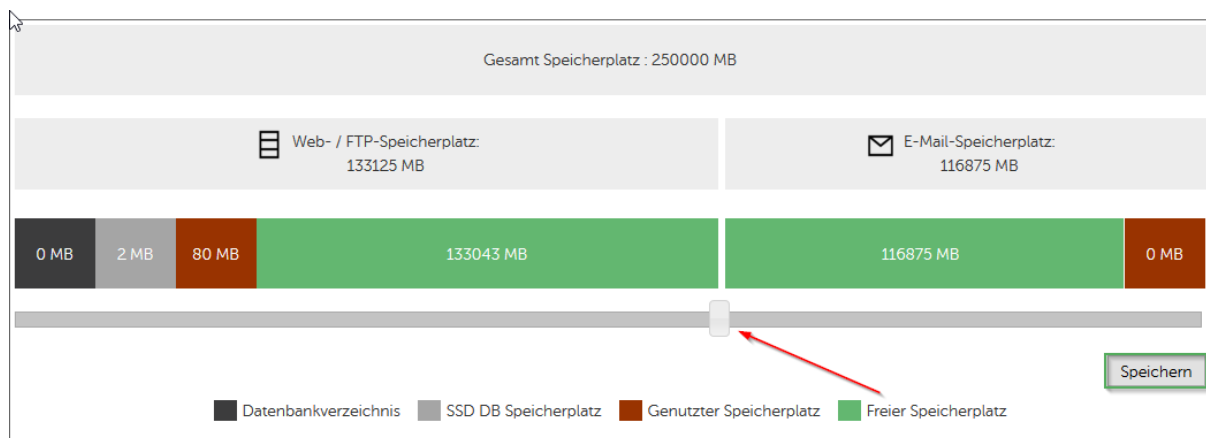


Hier wird Ihnen zuerst der Gesamt Speicherplatz Ihres Pakets angezeigt, im obigen Beispiel also 250.000 MB. Diesen Speicherplatz können Sie durch Verstellen des Schiebereglers zwischen Web-/FTP-Speicherplatz und dem E-Mail-Speicherplatz nach Belieben aufteilen. Dabei wird Ihnen auch sofort angezeigt, wie viel MB jeweils für beide Bereiche dann gelten wird. Bestätigen Sie die Änderung anschließend bitte mit einem Klick auf „Speichern“. Die Änderung ist sofort wirksam.

## PHP und Skripte

Bitte beachten Sie, dass Host Europe keinen Support für Skripte/ bieten kann. Zur Fehlerbehebung bieten wir einige Werkzeuge an, welche hier beschrieben werden. Für eine weitere Fehlerbehebung wenden Sie sich bitte immer an den Hersteller des Skriptes. Bei Problemen mit den von uns angebotenen Diensten stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

## PHP Error Logfiles

Die erste Anlaufstelle bei Probleme mit Webanwendungen. Nach dem Klick auf „laufendes ERROR-Logfile anzeigen“ müssen Sie die gleiche PHP Version wählen, welche Sie für die Webseite eingestellt haben. Das laufende Logfile wird zwischen 0:00 Uhr und 1:00 Uhr zurückgesetzt. Ältere Logfiles stellen wir als GZIP gepackte Datei zur Verfügung

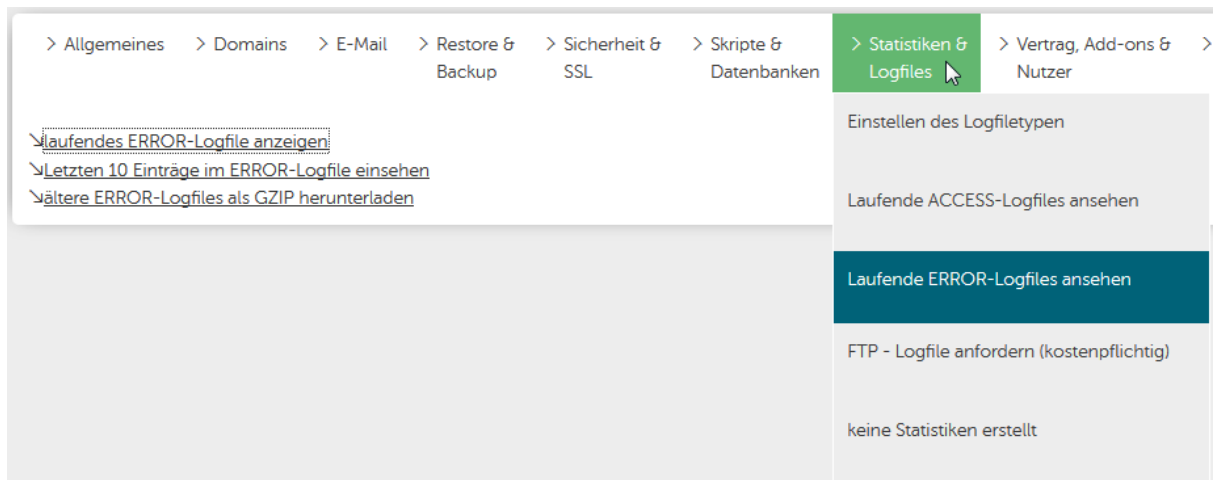

The screenshot shows the Host Europe control panel navigation menu. The 'Statistiken & Logfiles' menu item is highlighted in green. Below it, a dropdown menu is open, listing several options: 'Einstellen des Logfiletypen', 'Laufende ACCESS-Logfiles ansehen', 'Laufende ERROR-Logfiles ansehen' (highlighted in dark blue), 'FTP - Logfile anfordern (kostenpflichtig)', and 'keine Statistiken erstellt'. On the left side of the panel, there are three links: 'laufendes ERROR-Logfile anzeigen' (underlined), 'Letzten 10 Einträge im ERROR-Logfile einsehen', and 'ältere ERROR-Logfiles als GZIP herunterladen'.

## Änderung der PHP Version

Sie haben im KIS die Möglichkeit für Ihre verschiedenen Webseiten / Webanwendungen unterschiedliche PHP-Versionen zu nutzen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie z.B. eine Webanwendung einsetzen, die inkompatibel zu einer aktuellen PHP Version ist. Gleichzeitig können Sie aber weitere Webanwendungen nutzen, die eine aktuelle PHP-Version voraussetzen.

Die Einstellung für die PHP-Version finden Sie unter folgenden Menüpunkt im KIS:

„Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - Skripte & Datenbanken – PHP-Versionen“

PHP-VERSIONEN	
Hauptversion	5.6 (Langzeitversion)
Alternative	PHP 7.0 ▾
<input type="button" value="Speichern"/>	

VHOSTPFAD	DOMAINS <ALLE AUSKLAPPEN>	SUBDOMAINS <ALLE AUSKLAPPEN>	PHP-VERSION
/www			<input checked="" type="radio"/> 5.6 <input type="radio"/> 5.6
/www/			<input type="radio"/> 5.6 <input checked="" type="radio"/> 5.6
/www/			<input type="radio"/> 5.6 <input checked="" type="radio"/> 5.6
/www/			<input type="radio"/> 5.6 <input checked="" type="radio"/> 5.6
<input type="button" value="Speichern"/>			

Eine Übersicht der aktuellen und geplanten PHP-Versionen finden Sie [hier](#) .

## (MySQL) Datenbanken

Viele Skripte benötigen eine Datenbank. Um diese anlegen zu können, muss zunächst das Passwort für den globalen MySQL-Benutzer (Datenbank-Hauptbenutzer) angegeben werden.

„Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - Skripte & Datenbanken - Datenbank verwalten“

[> Allgemeines](#)
[> Domains](#)
[> E-Mail](#)
[> Restore & Backup](#)
[> Sicherheit & SSL](#)
[> Skripte & Datenbanken](#)
[> Statistiken & Logfiles](#)
[> Vertrag, Add-ons & Nutzer](#)
[> Webspaces](#)

Beim ersten Aufruf dieses Menüs müssen Sie zuerst ein Passwort festlegen, mit dem die Datenbank geschützt wird. Erst dadurch werden die Datenbank sowie der globale Datenbankbenutzer angelegt. Auch spätere Änderungen des Passwortes sind hier möglich.

Vorsicht: Bei Änderung des Passwortes müssen bereits installierte Anwendungen mit Datenbank-Zugriff ggf. angepasst werden. Mit dem globalen Benutzer können Sie auf alle Datenbanken Ihres Paketes zugreifen. Die aktuell laufende MySQL Version ist 5.6.30-76.3-log. Bitte beachten Sie, dass die Änderung des globalen Passwortes nicht sofort aktiv wird und die Datenbankverbindung somit für einige Minuten nicht funktioniert.

Globales MySQL-Passwort

GLOBALER MYSQL-BENUTZERNAME   
 GLOBALES MYSQL-PASSWORT

Mit dem dort vergebenen Passwort und dem anschließend angezeigten Benutzernamen kann später auf alle Datenbanken zugegriffen werden.

Nach der Vergabe des Passwortes sieht der Bereich so aus:

[> Allgemeines](#)
[> Domains](#)
[> E-Mail](#)
[> Restore & Backup](#)
[> Sicherheit & SSL](#)
[> Skripte & Datenbanken](#)
[> Statistiken & Logfiles](#)
[> Vertrag & Add-ons](#)
[> Webspaces & Nutzer](#)

Vorsicht: Bei Änderung des Passwortes müssen bereits installierte Anwendungen mit Datenbank-Zugriff ggf. angepasst werden. Mit dem globalen Benutzer können Sie auf alle Datenbanken Ihres Paketes zugreifen. Die aktuell laufende MySQL Version ist 5.6.38-83.0-log. Bitte beachten Sie, dass die Änderung des globalen Passwortes nicht sofort aktiv wird und die Datenbankverbindung somit für einige Minuten nicht funktioniert.

Globales MySQL-Passwort

GLOBALER MYSQL-BENUTZERNAME   
 GLOBALES MYSQL-PASSWORT

Gesamtspeicherplatz für Webspaces und Datenbanken

HDD (30.00 GB)	SSD (1,000.00 MB)
Freier Speicher: 30.00 GB	Freier Speicher: 1,000.00 MB

Datenbanken

NAME DER DATENBANK (4/2)	BENUTZER	PASSWORT	EXT. ZUGRIFF	GRÖSSE	TYP	
db-...	db-...-5-1	<input type="password"/>	<input checked="" type="checkbox"/> erlaubt	4.10 KB	HDD	<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Rechte neu setzen"/> <input type="button" value="Verwalten"/>
db-...	db-...-5-	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/> erlaubt	1.68 MB	HDD	<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Rechte neu setzen"/> <input type="button" value="Verwalten"/>
db-...	db-...-5-	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/> erlaubt	4.10 KB	HDD	<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Rechte neu setzen"/> <input type="button" value="Verwalten"/>
db1-...	db-...-5-	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/> erlaubt	4.10 KB	SSD	<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Rechte neu setzen"/> <input type="button" value="Verwalten"/>

Hier können Sie nun in der unteren Tabelle eine oder mehrere Datenbanken hinzufügen. Es muss nur der gewünschte Datenbankname angegeben werden. Die Angabe Benutzer und Passwort bei der einzelnen Datenbank ist optional.

Mit unserem Beispiel wäre der Zugriff wie folgt möglich:

**Datenbankname:** db12657469-1  
**Datenbankbenutzer:** dbu12657469  
**Datenbankpasswort:** globales MySQL-Passwort

oder auch so:

**Datenbankname:** db12657469-1  
**Datenbankbenutzer:** db12657469-user1  
**Datenbankpasswort:** Passwort des Benutzers db12657469-user1

In Ihren Skripten wird der MYSQL-Servername mit **localhost** angegeben, sofern Skript und Datenbank auf dem gleichen Server verwaltet werden. Wenn von extern auf die Datenbank zugegriffen werden soll (ODBC), muss das Häkchen in der Spalte "ext. Zugriff" gesetzt und als Servername wird der Webpackserver, hier also z.B. wp419.webpack.hosteurope.de, verwendet.

## (MySQL) Datenbanken auf SSD

Bei allen WebHosting Paketen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Datenbanken auf SSD anzulegen. Der Speicherplatz ist jedoch je nach gebuchtem Tarif unterschiedlich.

Globales MySQL-Passwort GLOBALER MYSQL-BENUTZERNAME: dbu GLOBALES MYSQL-PASSWORT: ●●●● Absenden	Gesamtspeicherplatz für Webspace und Datenbanken HDD (400.00 GB)   SSD (2.00 GB) Freier Speicher: 400.00 GB   Freier Speicher: 2.00 GB
---	--

Datenbanken

NAME DER DATENBANK (4/1000)	BENUTZER	PASSWORT	EXT. ZUGRIFF	GRÖSSE	TYP				
db	db		<input type="checkbox"/> erlaubt	4.10 KB	HDD	Speichern	Löschen	Rechte neu setzen	Verwalten
db	db		<input type="checkbox"/> erlaubt	4.10 KB	HDD	Speichern	Löschen	Rechte neu setzen	Verwalten
db	db		<input type="checkbox"/> erlaubt	4.10 KB	HDD	Speichern	Löschen	Rechte neu setzen	Verwalten
db	db		<input type="checkbox"/> erlaubt	4.10 KB	SSD	Speichern	Löschen	Rechte neu setzen	Verwalten
db	db		<input type="checkbox"/> erlaubt		<input checked="" type="radio"/> HDD <input type="radio"/> SSD	Erstellen			

Beim Anlegen einer Datenbank haben Sie nun die Möglichkeit, auszuwählen ob die Datenbank auf HDD oder SSD angelegt werden soll.

## PHP-Mailfunktion

Damit Ihr Skript / Ihre Webanwendung auch E-Mails versenden kann, muss zuerst eine Standard-E-Mail-Adresse für Skripte angegeben werden. Erst dann ist die PHP-Mailfunktion aktiviert. Falls noch nicht geschehen, legen Sie ein E-Mail-Konto mit E-Mail-Adresse oder zumindest eine E-Mail-Adresse mit Weiterleitung an.

Die Standard-E-Mail-Adresse für Skripte legen Sie anschließend im KIS unter „Produktverwaltung - Webhosting - Konfigurieren - Skripte & Datenbanken - Skript-Einstellungen“ fest.

### Standard-E-Mail-Adresse

Absender-E-Mail-Adresse ⓘ	Keine Adresse ausgewählt... ▼	
<b>RECHTE UND LIMITS (DYNAMIC SPAM-OUT-STOP)</b>		
Mailversand letzte 60 Minuten	Aktuell: 0	Limit: <input type="text" value="50"/>
Mailversand letzte 24 Stunden	Aktuell: 0	Limit: <input type="text" value="200"/>
Letzte Änderung	17.06.2016 13:46 durch Dynamische Anpassung	
Dynamische Anpassung ⓘ	<input checked="" type="radio"/> aktiviert <input type="radio"/> deaktiviert	
<input type="button" value="Speichern"/>		

Es können in Skripten/Webanwendungen nur E-Mail-Adressen als Absenderadressen verwendet werden, welche auch im Paket angelegt sind. Externe E-Mail-Adressen (z.B. bei GMX, Web.de etc.) funktionieren nicht.

Für die Skript E-Mail Adresse können ebenfalls Rechte und Limits für die Funktion Dynamic Spam-Out-Stop setzen. Hierbei handelt es sich um das Limit von E-Mails, die per Skript versendet werden.



## Wichtige Links

[Domainumleitung / Domainzuordnung](#)

[Einrichtung von FTP-Programmen](#)

[Einrichten von E-Mail-Adressen und E-Mail-Konten](#)

(Beachten Sie hier auch die Video-Anleitung oben rechts im FAQ-Artikel):

[Konfiguration gängiger Mailprogramme](#)

[Einrichten von Weiterleitungen](#)

[Wie richte ich eine Abwesenheitsnotiz \(Autoresponder\) ein?](#)

[E-Mail Umzugsdienst - powered by audriga](#)

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen diese Anleitung den Einstieg mit Ihrem neuen Produkt erleichtert hat und bestehende Fragen geklärt werden konnten.

Für weitere Anfragen stehen wir Ihnen gerne über [support@hosteurope.de](mailto:support@hosteurope.de) oder telefonisch unter 0800 467 8387 zur Verfügung.